



QUICK START GUIDE

Vegas 5030-serie Draadloos Camerasysteem

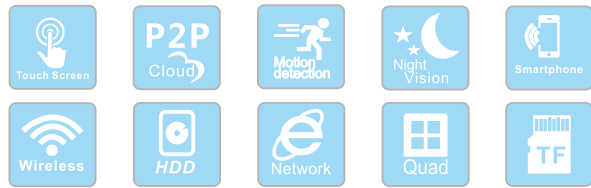

A | Monitor & Camera Overzicht

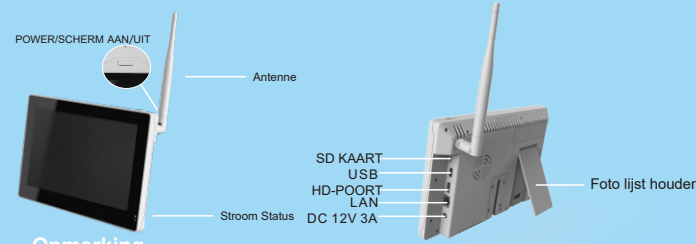


Opmerking

De monitor bevat slechts één knop, die kan worden gebruikt als AAN / UIT-toets en SCHERM-toets. Druk 1 seconde om het scherm in- of uit te schakelen. Houdt de knop 3 seconden ingedrukt, om de stroom in- of uit te schakelen.



Opmerking:


- ◆ Controleer voordat u de apparatuur gebruikt of de router staat ingesteld op open DHCP-service (over het algemeen is dit automatisch het geval).
- ◆ Camera's moeten binnen het geldige bereik worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de LCD NVR het stabiele en heldere beeld van de camera's kan ontvangen.

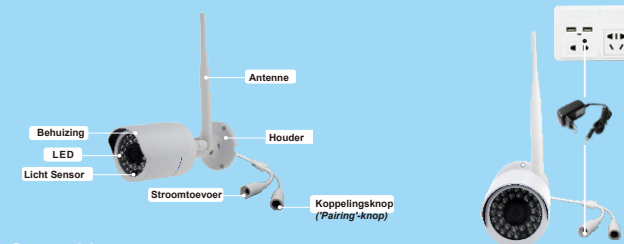


Opmerking:

- ◆ De SD kaart wordt gebruikt om opnames te maken en om deze af te kunnen spelen op een smartphone.
- ◆ Alle LEDs zullen na 1 minuut uitschakelen.


B | Hard Disk Installatie

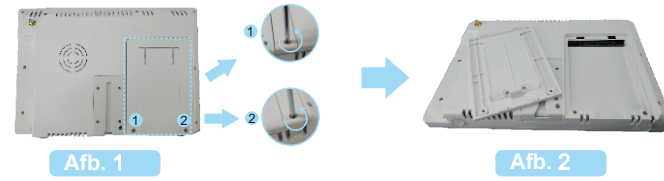

Schroef de schroef los 1 2

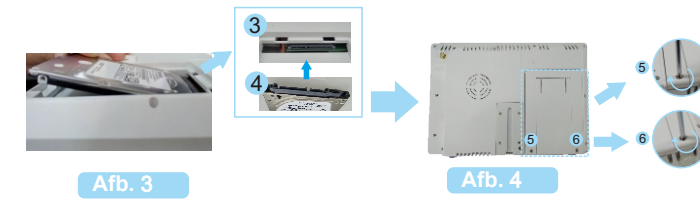

Installeer de 2.5 inch HDD, duw deze in de NVR en draai de schroeven aan.

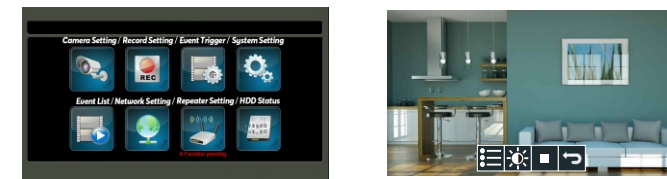


- Hoofd Menu
- Helderheid
- Terug
- Bezig met opnemen. Het is niet mogelijk om de NVR in te stellen in Opnamemodus.


Opmerking:

Als u de 2.5inch HDD niet installeert, wordt opnemen onmogelijk.


C | Camera's Koppelen ('Pairing')




1. Ga naar "CAMERA SETTING" in het menu




2. Selecteer "Pairing" in "Camera setting"



3. Selecteer "Camera 1-2-3-4" en druk op "Enter" om te bevestigen



4. Druk op de koppelknop op het snoer




5. Wordt er een afbeelding weergegeven, dan is het koppelproces geslaagd.


Opmerking:

- ◆ Tijdens het eerste koppelproces, is de camera geregistreerd op kanaal 1 camera #1, kanaal 2 camera #2, enz.
- ◆ Als de camera gekoppeld wordt om een bestaande te vervangen, zal de bestaande camera worden losgekoppeld en gaat bijbehorende opgeslagen informatie verloren.
- ◆ Als de bestaande camera wordt gekoppeld aan een ander kanaal, wordt het oorspronkelijke kanaal "NO PAIR"

D | Opname Instelling




1. Ga naar "RECORD SETTING" in het menu



2. Kies "Record Time" in het hoofdmenu "Record Time", "Date Stamp", "Loop Recording", "HDD Format"



3. Selecteer "HDD Format" in "Record setting"



4. Selecteer "Yes" om te beginnen met het formatteren van de hard disk.


Opmerking : (1) Een nieuw geïnstalleerde HDD **moet** eerst geformatteerd worden, alvorens deze kan worden gebruikt voor opnamen.
(2) Alle data op de hard disk drive worden verwijderd en kunnen niet worden teruggehaald.

E | "Record Trigger" instelling



"Trigger" = activator, stimulator


1. Ga naar "RECORD SETTING" in menu



2. Standaard wordt de bovenste gebeurtenis geselecteerd. Alle 3 de kolommen van deze "event slot" worden ROOD weergegeven.



3. Druk [---] om in te stellen, de eerste kolom <START tijd> wordt ROOD weergegeven. ▲ ▼ -> Gebruik deze knoppen om uur en minuut te kiezen.




4. Gebruiker kan 3 verschillende types opnamen instellen. "Triggers" worden op dagelijkse basis ingesteld.

- 1) Geen
- 2) Op schema (tijdslot)
Neemt op op vooringestelde tijden
- 3) Beweging
Begin tijdens het ingestelde tijdslot ALLEEN met het opnemen van video wanneer beweging wordt gedetecteerd. De opnametijd wordt ingesteld in het menu "RECORD TIME" met 1, 2 of 5 minuten.

F | Systeem Instellen




SELECTEER "SYSTEM SETTING"



SELECTEER "Set Password"



Selecteer "Old password" en druk op de [ENTER] knop



Voer het vorige wachtwoord in. Voor de eerste keer instellen is het standaard wachtwoord "00000000". Verplaats vervolgens de selectiecursor naar het pictogram "ENTER" aan de rechterkant en druk op de knop [ENTER] om te bevestigen.



Voer vervolgens een nieuw wachtwoord in.



Voer nogmaals het nieuwe wachtwoord in om te bevestigen.


Opmerking:

Wijzig het wachtwoord om de toegang tot het menu te controleren. Het standaard wachtwoord is "00000000"

G | Gebeurtenis ("Event") Lijst



SELECTEER EVENT LIST




SELECTEER MONTH

PAGINA NUM. ##
→ kalender dag in aflopende volgorde
SD Grootte: xxxxxx MB
→ Beschikbare capaciteit in SD kaart




SELECTEER bestand

- 1 NAAR BOVEN
- 2 NAAR BENEDEN
- 3 Bestandslijst



- STOP / AFSPELEN
- Terug
- Doorspoelen
- Terugspoelen
- Helderheid



Kanaal ZOOM In ↔ 4-Kanaal Preview In "Live View" modus / Opname modus / Video bestand terugspelen modus, richt & klik LINKER muis knop om een kanaal in te zoomen. In zoom-in modus, klik LINKER-muisknop om terug te gaan naar het overzicht van 4 kanalen.

Opmerking:

Tijdens het opnemen ziet de gebruiker het huidige opnamebestand mogelijk niet in de lijst met gebeurtenissen

A | App "Kalay Cam" (gratis)




1. Ga naar Apple's AppStore of Android Google Play en download "Kalay Cam"
2. Na installatie, tik op het "Kalay Cam" icoon om te starten.

Opmerking:


- ◆ Verbindt de NVR met een router via de LAN kabel
- ◆ Registreert u de NVR voor het eerst met de P2P server, verbindt de WIFI van de smartphone met dezelfde router.
- ◆ Zorg dat de P2P verbinding niet geblokkeerd wordt door router instelling, network flow controle, firewall...etc.
- ◆ Sluit andere applicaties op de achtergrond voor de beste gebruikerservaring.

B | Snelle NVR Setup met Kalay Cam

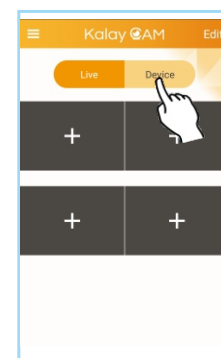

Afb. 1a

1. Op de HOOFDPAGINA zijn 2 modi beschikbaar: "Live" en "Device". Standaard staat "LIVE"-modus ingesteld.
2. Klik [Device] om naar Camera modus te gaan.

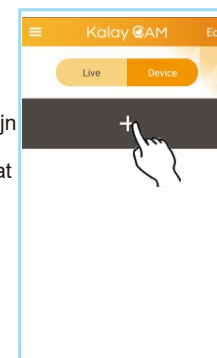


Afb. 1b

3. Klik dan op [+] om de NVR toe te voegen. (Max. 4 NVR's kunnen worden toegevoegd).




Afb. 1c

4. Scan QR-code met UUID (Afb.1c)

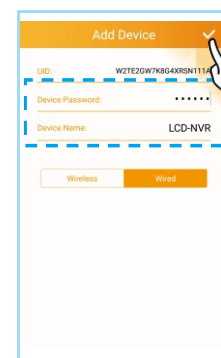


Afb. 1d

5. Voer het wachtwoord in. De gebruiker kan ook de naam van de NVR wijzigen voor eenvoudige identificatie.
- Opmerking: het standaard wachtwoord is "888888"; de standaard naam is "LCD-NVR"

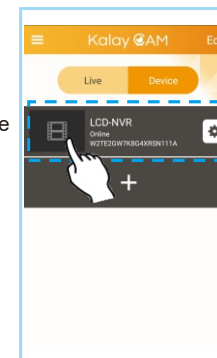

Afb. 1e



6. Wacht tot de APP naar LCD-NVR zoekt en wordt toegevoegd aan de lijst met apparaten.
7. Klik op de LINKER-zijde van de toegevoegde LCD-NVR om "Live View" te starten.

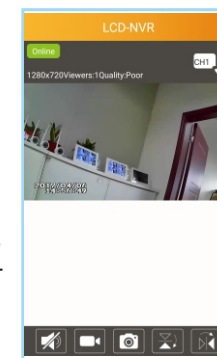

Afb. 1f


8. Draai uw smartphone 90 graden om in liggende modus (volledig scherm) te kijken
9. In de staande en liggende modus kan de gebruiker in- en uitzoomen op video, en het beeld horizontaal draaien.

C | LIVE modus instellen

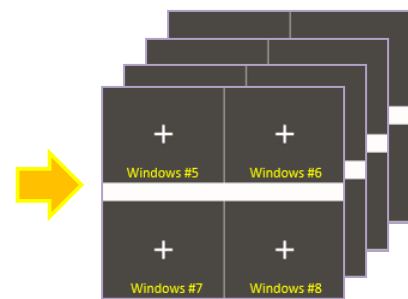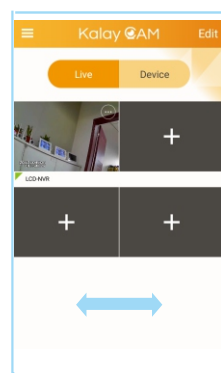


1. Telkens wanneer de gebruiker een nieuwe NVR-, Kalay Cam-camera aan het eerste beschikbare venster toevoegt. In bovenstaande afbeelding is bijvoorbeeld windows # 2 leeg, wanneer de gebruiker een nieuwe NVR toevoegt, wordt deze toegevoegd aan Windows # 2.

- Kalay Cam start standaard in LIVE modus
 - In "Device modus" device lijst, klik [LIVE] om terug te gaan naar LIVE modus.
 - In "Live modus" menu, worden cameraschermen ('windows') in pagina's weergegeven.
- Telkens wanneer 4 vensters op één pagina allemaal bezet zijn, wordt er automatisch een nieuwe pagina gemaakt, veeg naar LINKS / RECHTS om vensters op andere pagina's te bekijken.

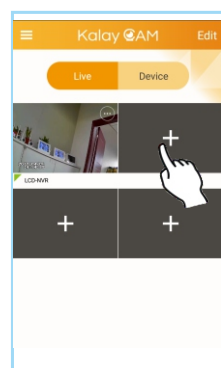


Afb. 2a

2. Voeg handmatig NVR's toe aan de camera
- a. Klik op een leeg venster voor de Camera Lijst (NVR Lijst)

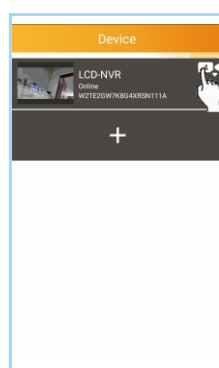

Afb. 2b


- b. Klik op het camera icoon (rechtbovenhoek) en selecteer 1 van de 4 camera's op de NVR.

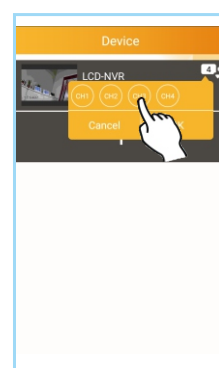

Afb. 2c


- c. Klik OK om de camera aan het venster toe te voegen.

D | Andere menu-functies




Afb. 3a

- Klik [] om te STARTEN; Klik [] om video opnamen te STOPPEN. De opnameduur wordt op het scherm weergegeven.
- Video wordt lokaal opgeslagen in de geheugenopslag van de smartphone met de map genaamd "/ Record"
- Klik om een snapshot te maken. Berichtbox geeft aan dat het snapshot is genomen. Foto's worden lokaal opgeslagen in de geheugenopslag van de smartphone met de map genaamd "/ Snapshot"




Afb. 3b

- Klik om video kwaliteit te selecteren. Selecteer [HIGH] voor 1280x720; of Selecteer [LOW] voor 640x360
- Klik om de omgevingsfrequentie volgens de lokale standaard te veranderen - 50Hz of 60Hz
- Standaard wordt camera #1 weergegeven als de NVR is toegevoegd. De gebruiker kan een ander kanaal van de NVR bekijken. Klik [Channel Select] icoon om de "drop-list" van het kanaal te zien. Klik op het gewenste kanaal om de "Live View" te wijzigen.



- Klik op het MENU-pictogram (rechtbovenhoek) van elk cameravenster voor het "Camera Window Menu"



- Verander van camera
 1. Klik op de Camera Lijst (NVR lijst)
 2. Klik op het Camera icoon (Rechterbovenhoek) van de gewenste NVR
 3. Selecteer het gewenste camera kanaal, en klik [OK] om de "Event List" te wijzigen
- 1. Klik om door de lijst met videobestanden te bladeren die zijn opgeslagen op de NVR HDD van het geselecteerd camerakanaal.
 2. De gebruiker kan ook op de pictogrammen van de zoekoptie klikken (onderste balk)
 3. Video bestand zoek functies zijn beschikbaar, ga naar boven of beneden om te selecteren.
- 1. Zoek door media bestanden (foto's & video's) opgeslagen in smartphone
 - Foto's – opgeslagen in "Snapshot" map
 - Video – opgeslagen in "Record" map
- Camera Instellingen
Bekijk NVR-informatie en verschillende opties.