
Zmodo Zsight Android handleiding

Inhoudsopgave

- 1. Software installatie3
 - 1.1 Product introductie3
 - 1.2 Vereisten.....3
 - 1.3 Installatie3
- 2. Gebruiks instructies3
 - 2.1 Start procedure3
 - 2.2 Beheer van de app4
 - 2.3 Netwerk instellingen6
 - 2.4 Beelden bekijken.....6
 - 2.5 Over de Zsight app7

1. Software installatie

1.1 Product introductie

Zmodo heeft een applicatie ontwikkeld voor de IP-camera's en NVR om live beelden te bekijken en instellingen te verrichten aan de IP-camera's. In deze handleiding zal de installatie en het gebruik verder toegelicht worden.

1.2 Vereisten

Hardware: De applicatie is beschikbaar voor Android apparaten (smartphones en tablets).

Systeem: U heeft versie 2.2 of hoger van het Android besturingssysteem nodig.

1.3 Installatie


U kunt de Zmodo Zsight app uit Google Play downloaden via uw smartphone of tablet.

2. Gebruiksaanwijzingen

2.1 Start procedure

Zodra u de app geïnstalleerd heeft op uw apparaat kunt u de app openen door op het icoontje te klikken in het hoofdmenu van uw apparaat.

Zodra u de app open, komt u automatisch in de **device list** terecht. Deze is nog leeg natuurlijk.

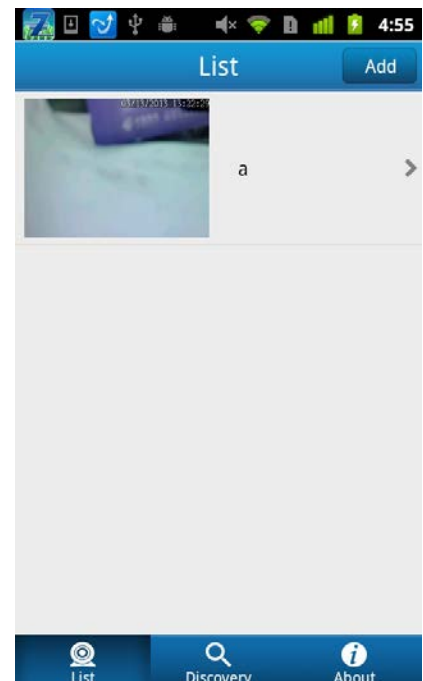

2.2 Beheer van de app

2.2.1 Toevoegen van een IP-camera of DVR

Er zijn twee manieren om een IP-camera of NVR toe te voegen aan de app, namelijk handmatig en automatisch.

Handmatig

U bevindt zich nog steeds in de **device list**. Klik rechts bovenin op **add** om een apparaat toe te voegen. U komt nu in het **add device** scherm terecht. Er zijn nu een aantal gegevens die u moet invullen.

ID: U moet hier een tien cijferig nummer invoeren. Nu kunt u deze op 2 manieren 'invullen'. De eerste manier is door het nummer handmatig in te vullen. Dit nummer staat onder op de IP-camera. De tweede manier is door de QR code te scannen. Hiervoor moet u in de app de **QR code** naast **ID** aanklikken. De QR code die u moet scannen staat naast het ID nummer onder op de IP-camera.



Name: U kunt zelf een naam aan het apparaat geven. U mag maximaal 60 tekens gebruiken.

User: Log in met de standaard gebruikersnaam **admin**.

Password: Voer het standaard wachtwoord **111111** in.

Automatisch


U moet onderin de balk op **Discovery** klikken. Klik daarna rechts bovenin op **Refresh**. Uw apparaat gaat nu automatisch de IP-camera of NVR zoeken. Zodra de app het gewenste apparaat gevonden heeft, klikt u op het plusje dat rechts van het apparaat staan.

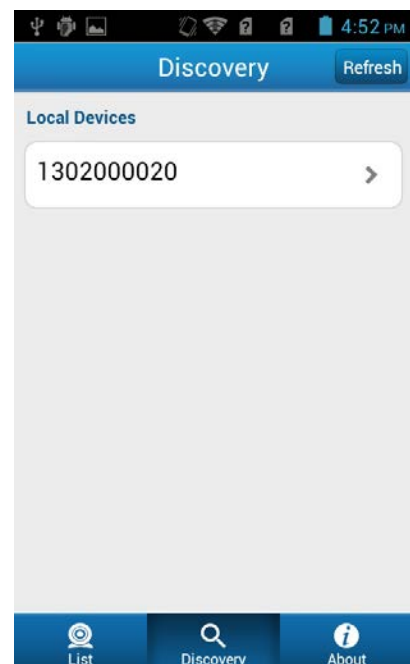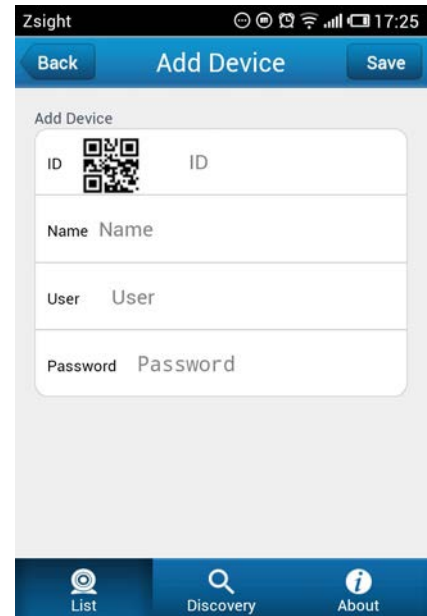

2.2.2 Aanpassen van uw apparaat

Om instellingen aan te passen van de camera moet u links onderin op **list** klikken om weer terug te keren in het hoofdmenu van de app. Om de gegevens van de IP-camera te wijzigen moet u de gewenste camera een aantal seconden ingedrukt houden. Er verschijnt dan het pop-up scherm zoals links is aangegeven. Klik op Edit om de gegevens aan te passen.

Als u klaar bent met wijzigen moet u op **Done** klikken om de instellingen op te slaan en op **Cancel** om terug te gaan zonder de wijzigingen op te slaan.

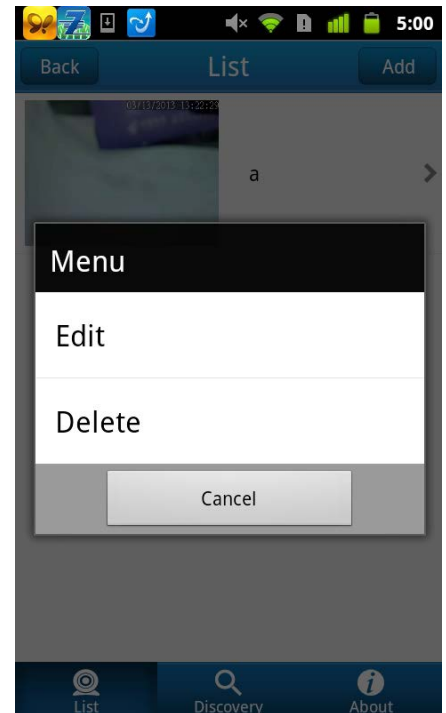


2.2.3 Verwijderen van een apparaat

Om een apparaat van de applicatie te verwijderen, moet u hetzelfde pop-up scherm openen dat u net gebruikt heeft om de camera aan te passen. Nu klikt u niet op **Edit** maar op **Delete**. U krijgt dan een melding dat u het verwijderen moet **bevestigen**.




2.3 Netwerk instellingen

Zoals net gezegd bij 2.2.2 kunt u de instellingen aanpassen. Hier kunt u ook de WiFi instellingen regelen. Als u hier de WiFi van het apparaat aanzet verschijnt er een lijst met beschikbare WiFi netwerken. Kies uw WiFi netwerk en voer het wachtwoord van uw WiFi netwerk in.

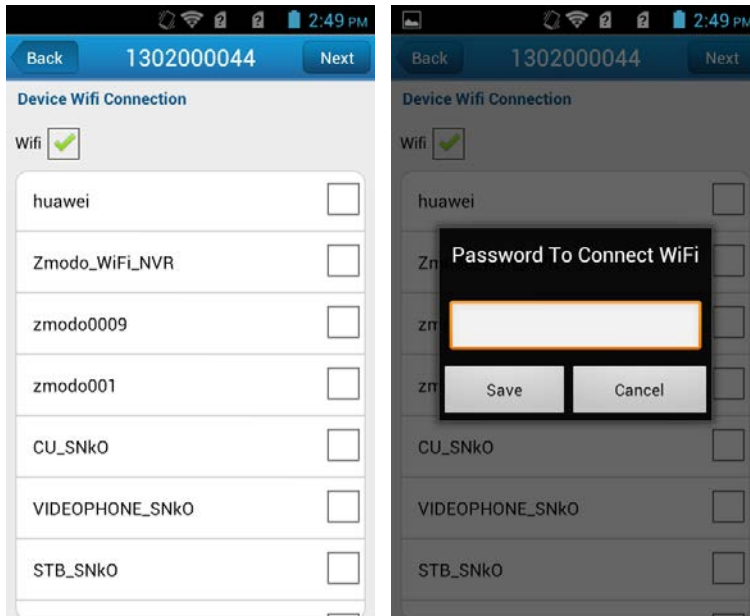

2.4 Beelden bekijken

Klik in de Device list op de IP-camera die u wilt bekijken. U kunt hierin de live beelden bekijken. Als u dit scherm voor het eerst open zal er een scherm in beeld verschijnen om uw wachtwoord te wijzigen. Nu staat het standaard wachtwoord nog ingesteld. Wij raden u sterk aan om dat wachtwoord te wijzigen.

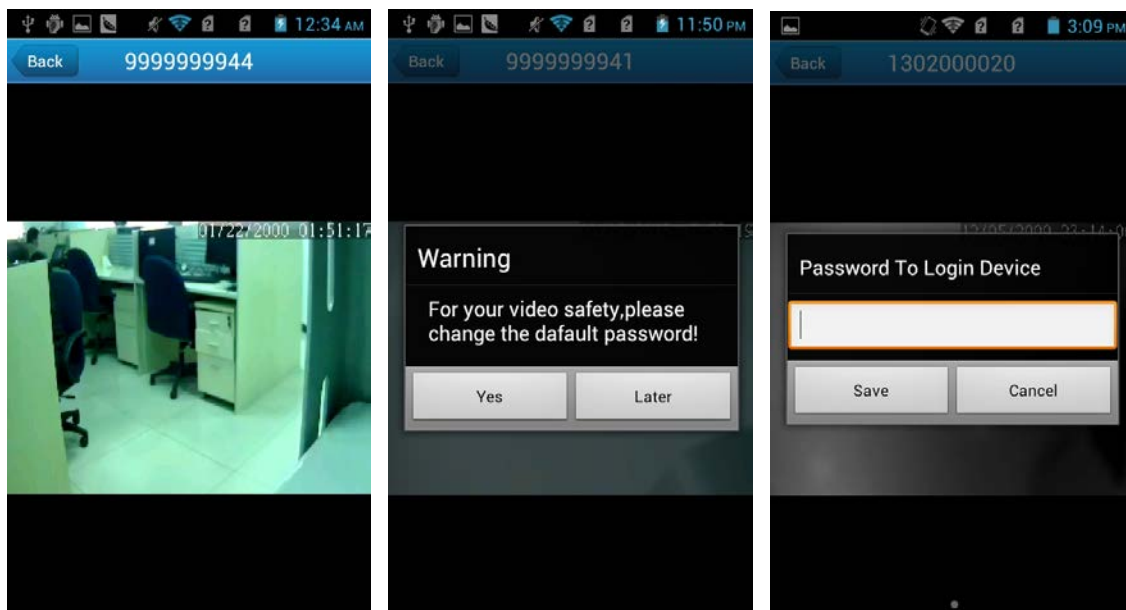

2.5 Over de Zsight app

Door links onderin op **About** te klikken kunt u informatie over de app bekijken.

